

CATALOGUE



MOBILE



SITE INTERNET

Kozzafrance.fr



## GARDE-CORPS EN PLAISIR AUGMENTÉ

GAMME DE PROFILS ALUMINIUM POUR GARDE-CORPS VERRE PRIS EN PIED



Distribution de solutions garde-corps

PV ESSAIS CONFORMES AUX NORMES FRANCAISES  
SUIVANT LES PROTOCOLES DE TESTS :

- ✓ **NF P 01-013**
- ✓ **NF EN 14179** (norme verre)
- ✓ Prescriptions techniques d'exécution suivant cahier des charges **N° 3034 V3**
- ✓ **DTU 39**



# KF SERIES

LA GAMME COMPLETE DE SYSTEMES DE PROFIL KOZZA FRANCE RAILING






KF 1000

KF 1050

KF 1100

KF 1150

KF 1200

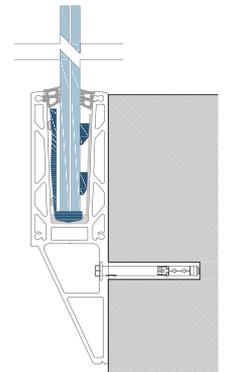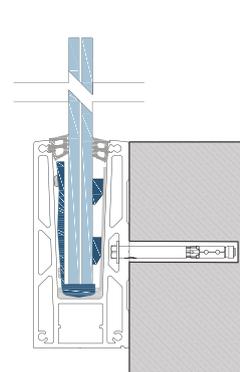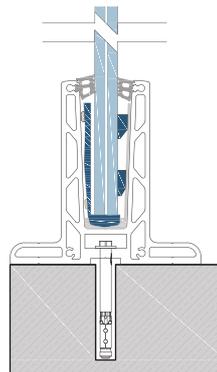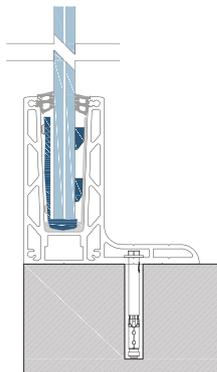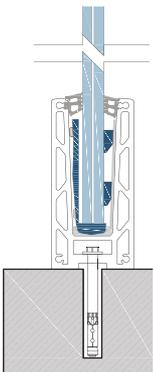




## KF 1000 - Le profil pose au sol ROBUSTE et DESIGN

Le profil en “U” pose au sol possède toutes les caractéristiques d’un profil premium, avec les trous d’évacuation des EP, une finition soignée, et un système de fixation tête hexagonale.


Conçu pour réceptionner des verres d’épaisseurs 12 mm à 21.52 mm.

### KF 1000 CODES

- KF1000.250.00
- KF1000.500.00

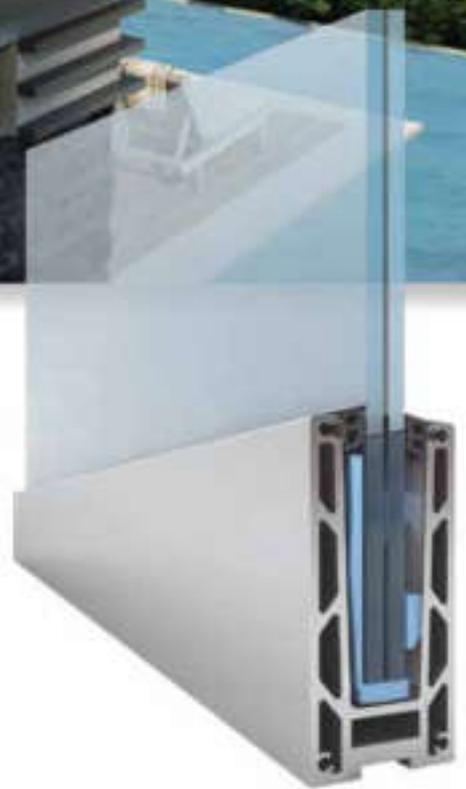

### Coupe de détail du profil

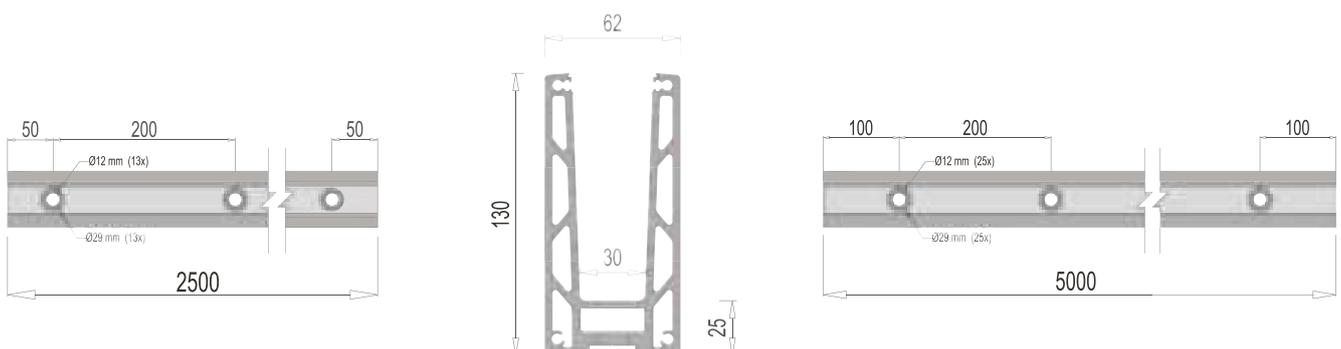



## KF 1050 - Le profil pose au sol en fixation DEPORTEE

Le profil en “L” pose au sol déporté permet une installation en BORD DE DALLE ainsi que toutes les caractéristiques techniques de la gamme, avec les trous d'évacuation des EP, une finition soignée, et un système de fixation tête hexagonale.


Conçu pour réceptionner des verres d'épaisseurs 12 mm à 21.52 mm

### KF 1050 CODES

- KF1050.250.00
- KF1050.500.00



## Coupe de détail du profil

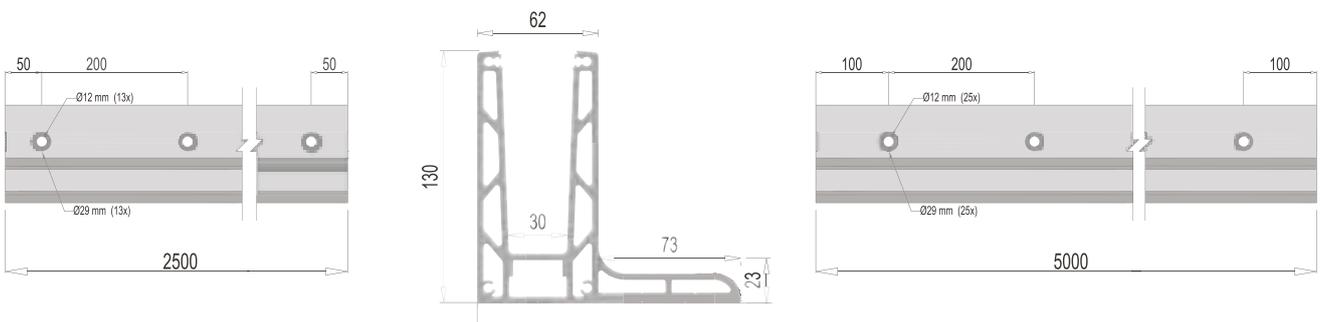

KF 1100



## KF 1100 - Le profil en T - Hauteur et stabilité

Le profil en "T" pose au sol est parfait pour les séparatifs & possède toutes les caractéristiques d'un profil garde-corps à multiples domaines d'installation, avec les trous d'évacuation des EP, une finition soignée, et un système de fixation tête hexagonale.




Conçu pour réceptionner des verres d'épaisseurs 12 mm à 21.52 mm.

### KF 1100 CODES

- KF1100.250.00
- KF1100.500.00



## Coupe de détail du profil

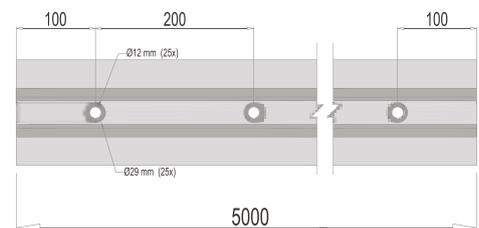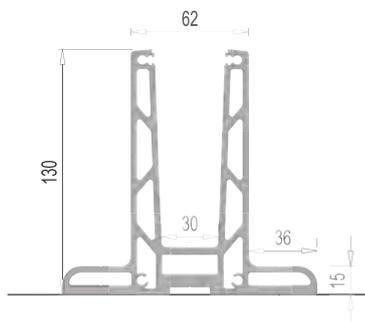



## KF 1150 - Le profil pose en “NEZ DE DALLE” traditionnelle

Le profil en “U” pose latérale possède toutes les caractéristiques pour une installation contre dalle, avec les trous d'évacuation des EP, une finition soignée, et un système de fixation tête hexagonale.




Conçu pour réceptionner des verres d'épaisseurs 12 mm à 21.52 mm.

### KF 1150 CODES

- KF1150.250.00
- KF1150.500.00



### Coupe de détail du profil

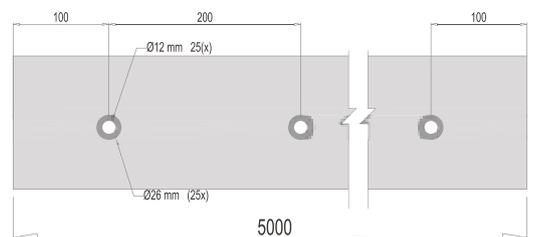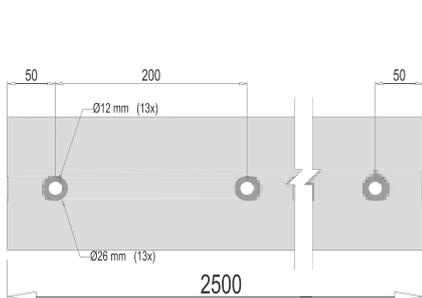



## KF 1200 - Le profil pose Latérale DÉPORTÉE




Le profil en “Y” pose en Nez de dalle et déportée pour des utilisations spécifiques lorsque les hauteurs de dalle ne permettent pas un profil standard, le KF 1200 s’impose comme LA solution optimisée. Il possède toutes les caractéristiques techniques de la gamme, avec les trous d’évacuation des EP, une finition soignée, et un système de fixation tête hexagonale.

Conçu pour réceptionner des verres d’épaisseurs 12 mm à 21.52 mm.

### KF 1200 CODES


- KF1200.250.00
- KF1200.500.00

### Coupe de détail du profil

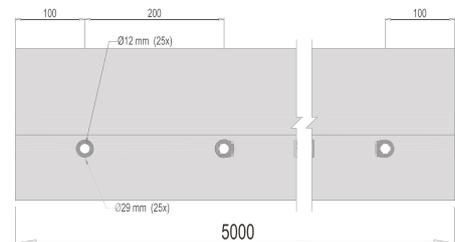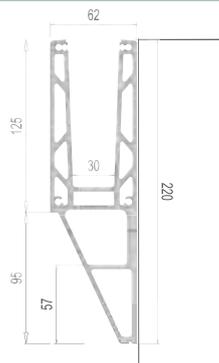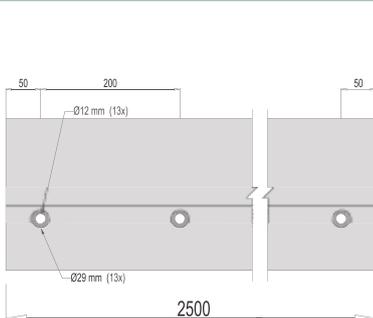




TR : 2018 / 19875  
EU : PCT / TR 2019 / 050438

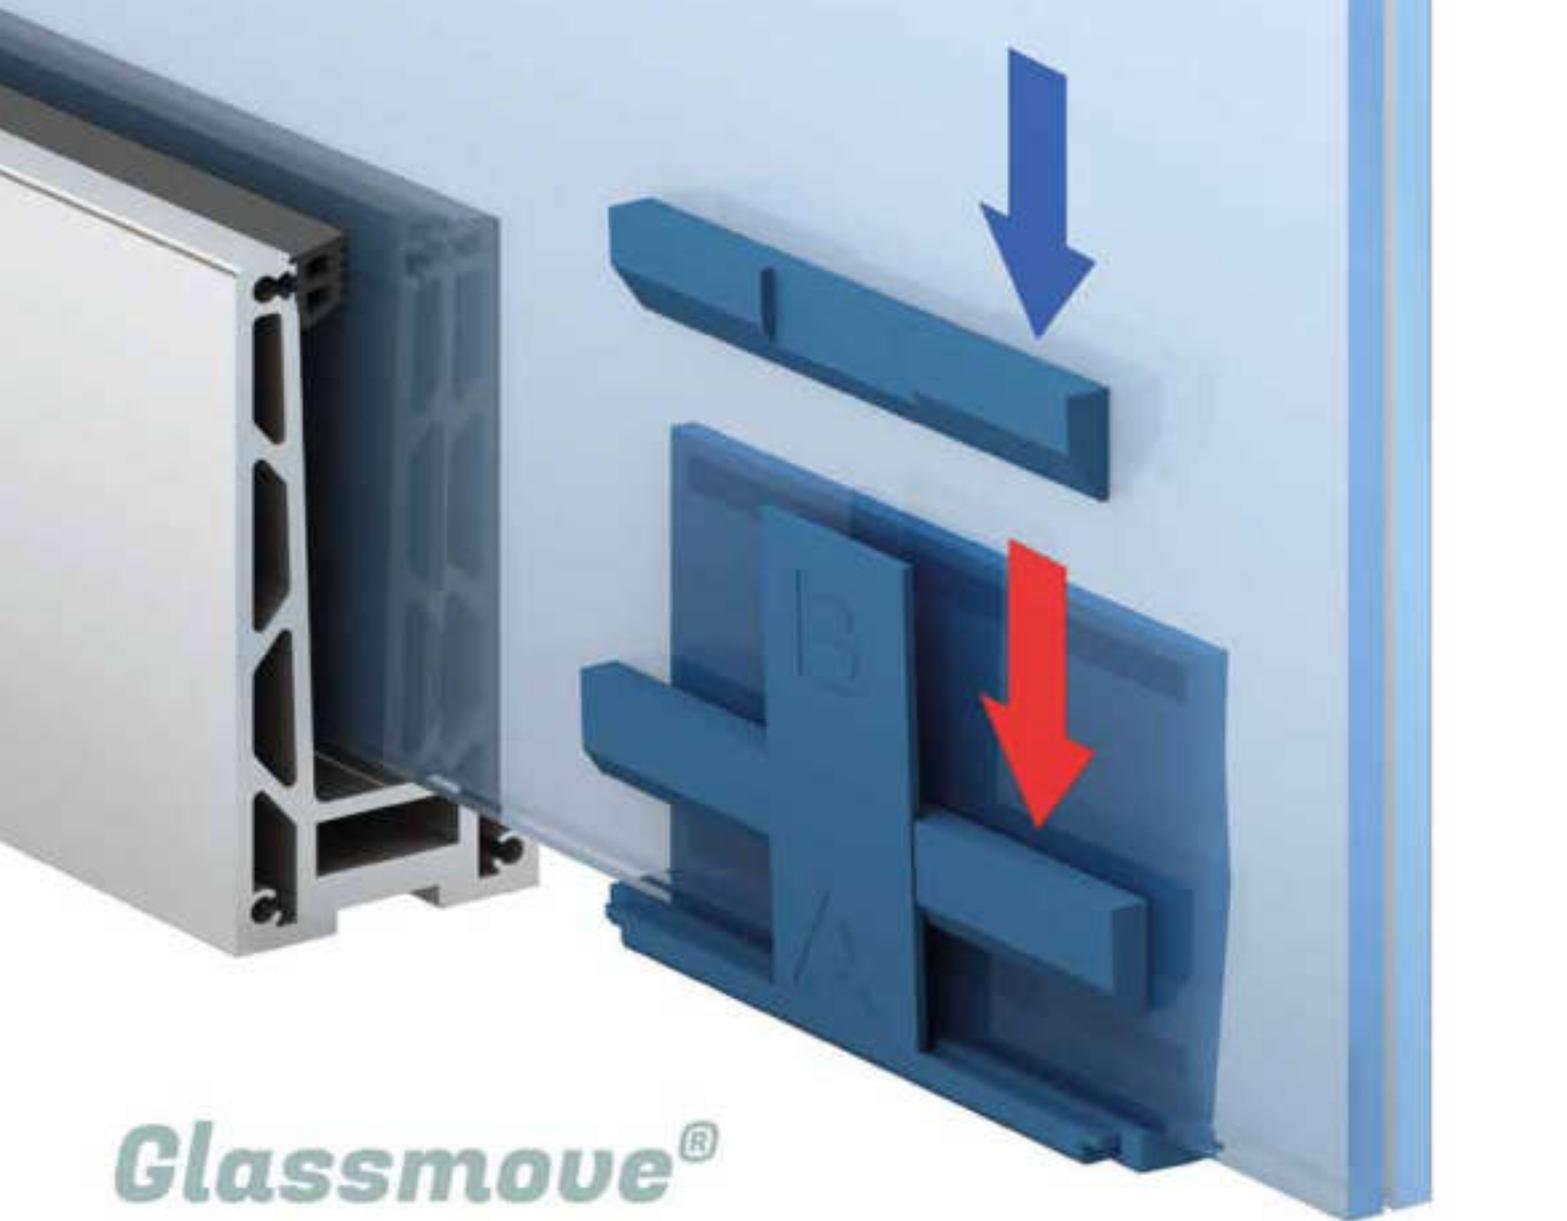

# Glassmove®

**Le système EXCLUSIF d'alignement des panneaux de verre dans nos profils KOZZA FRANCE RAILING.**

Aussi simple qu'efficace il est plébiscité par l'ensemble des installateurs.

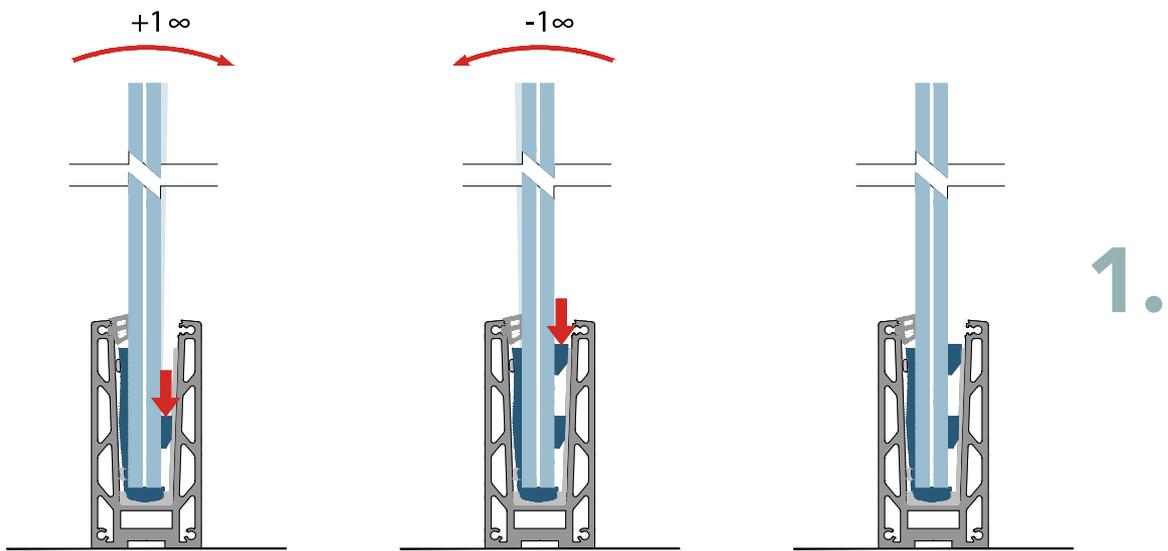

GLASSMOVE est le système de réglage et d'alignement des panneaux verre exclusif de KOZZA France. Il est conçu et plébiscité par les installateurs pour sa simplicité de mise en œuvre et son efficacité pour réaliser un alignement parfait de vos volumes de verre.

L'utilisation se fait avec l'aide de nos outils de pose, facilement, et en toute sécurité uniquement d'un seul côté ... côté balcon. Pas besoin de manœuvrer des cales coté chute, plus besoin de nacelle, et une sécurité complète pour tous les personnels de pose et techniciens d'installation de nos systèmes de GARDE-CORPS verre pris en pied... KOZZA FRANCE RAILING.




Glassmove®			
Epaisseur des verres	Couleurs	Config. verres	5000 MM
			Code
12 - 13.52 mm	ROUGE	12-66.2-66.4	012.01.5000
16 - 17.52 mm	BLEU	16-88.2-88.4	016.01.5000
20 - 21.52 mm	VERT	20-1010.2-1010.4	020.01.5000









9700.000.00






9710.000.01

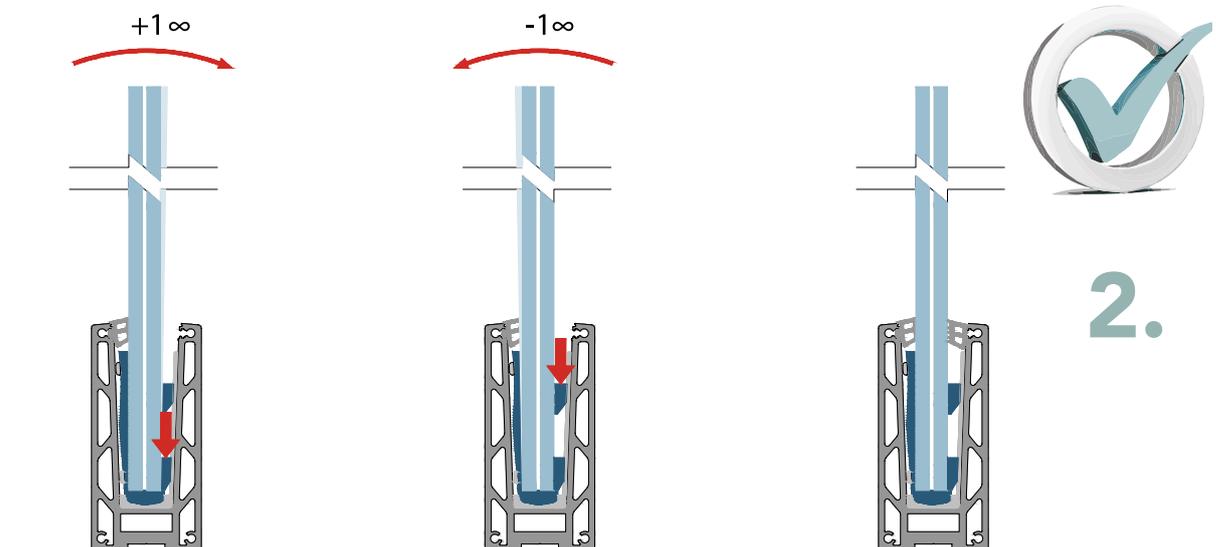




### INSTALLATION PART I

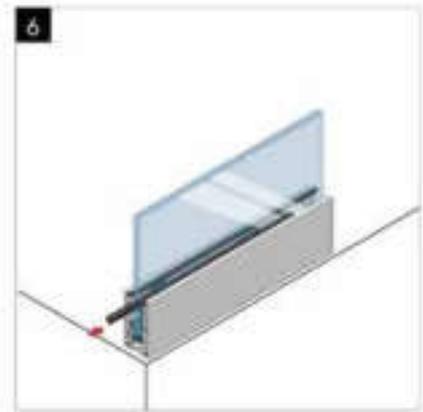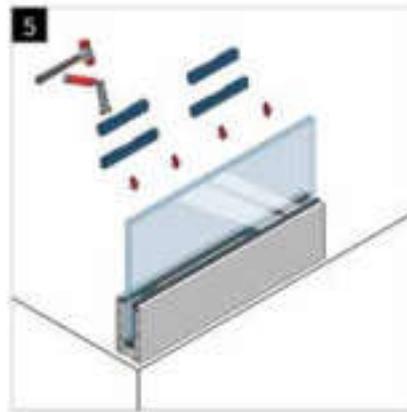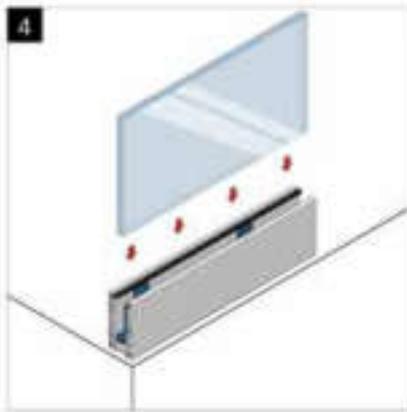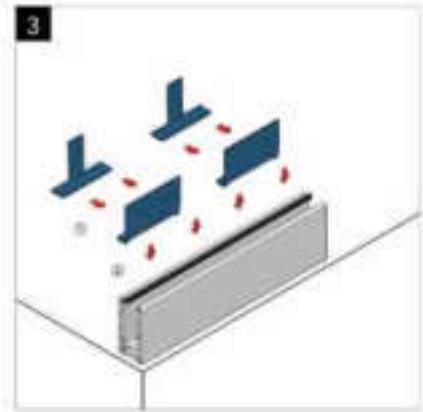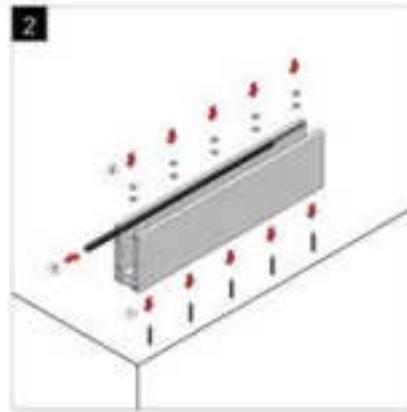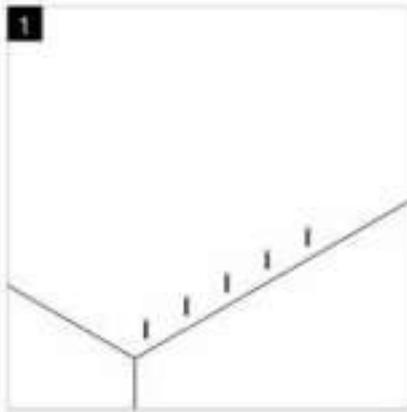

### INSTALLATION PART II

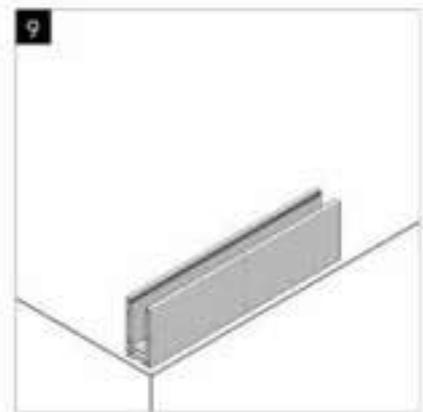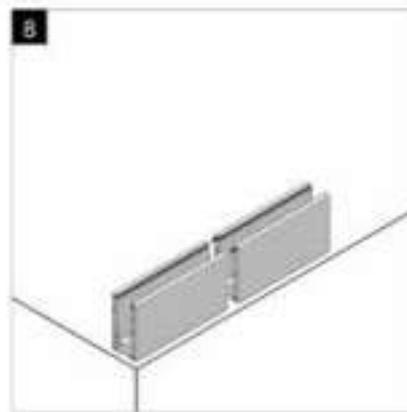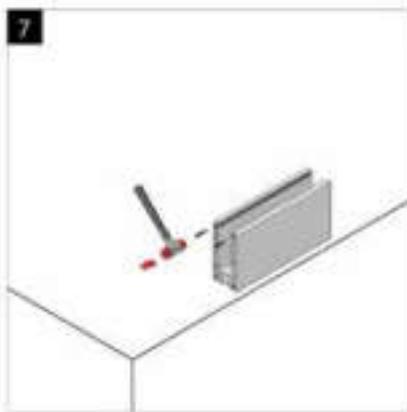

### INSTALLATION PART III

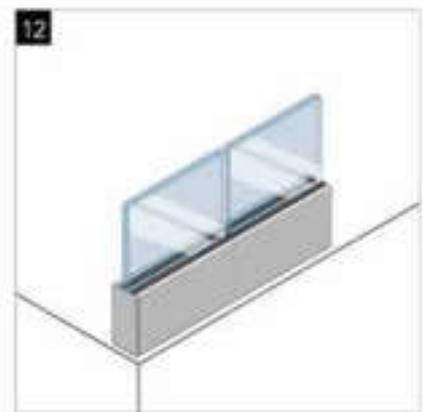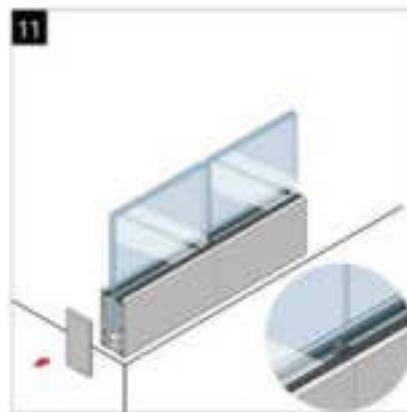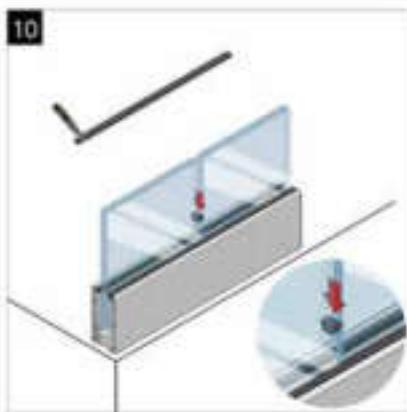





Les solutions techniques,  
Les solutions esthétiques,  
Pour chacun de vos projets... Nous avons la Solution !



## CONTACTEZ-NOUS ... ON S'OCCUPE DE TOUT !

**Fabien DESSEIGNE**  
fdesseigne@kozzafrance.fr  
**06 12 38 47 06**

**Eric CHEMARIN**  
echemarin@kozzafrance.fr  
**06 66 10 01 50**

**Jean-Charles LACOSTE**  
jclacoste@kozzafrance.fr  
**06 61 01 60 33**

*Kozza France est une marque distribué par GCD France - P.A. de la Ronze - 270 Rue des Carrières - 69440 TALUYERS  
Tél : 04 78 73 21 87 - [www.kozzafrance.fr](http://www.kozzafrance.fr) - Mail : [contact@kozzafrance.fr](mailto:contact@kozzafrance.fr)*

SIRET : 213 832 113

Sauf erreurs typographiques - jusqu'à épuisement des stocks - Hors catalogue disponible sur commande